



→ Plataforma vertical para vehículos comerciales ligeros

DH-LM.10 • 500 - 1000 kg



La DH-LM.10 de 4 cilindros ha sido la plataforma **más vendida** de **DHOLLANDIA** en la gama de camiones ligeros durante muchos años, gracias a su **mayor estabilidad y prestaciones** en comparación con las plataformas competidoras de 2 y 3 cilindros, y a su **excelente relación calidad/precio**.

Ahora esta plataforma se está sustituyendo parcialmente con la DH-LMA.08. Pero sigue desempeñando un papel importante: para **capacidad de 1000 kg**; para **platos más largos de 1800 mm**; para vehículos de hasta 7,5T con una **altura al piso mayor de 1050 mm**, y para diversas ejecuciones especiales, como la plataforma con medio plato DH-LMZ.10.

La DH-LM0.10 está disponible con placas de montaje atornilladas estándar, y placas de montaje rápido adaptadas a las marcas y tipos de chasis cabina más comunes.

Capacidad


CAP	CG	LM
500 kg	600 mm	3 kNm
750 kg	750 mm	5,6 kNm
1000 kg	750 mm	7,5 kNm

Pesos [ver pág. 19]

Plato de aluminio	
1250 mm	200 kg
1450 mm	208 kg
1600 mm	214 kg
1800 mm	229 kg

Peso incluye paragolpes CE

La más vendida: estabilidad y rendimiento superior

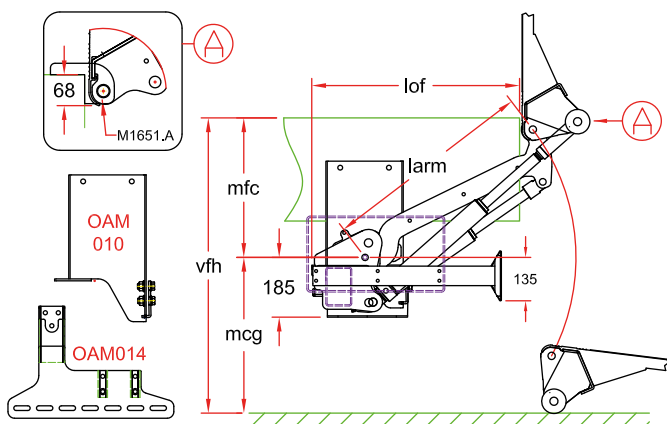

Dimensiones de montaje

larm		550	650	750
		LM.10.05	LM.10.06 / LM.10.07	
vfh máx. (1)		950	1080	1220
mfc máx.		475	530	610
mfc mín.		250	250	300
mcg máx.		475	550	610
lof (2)	a mfc máx.	455	545	605
lof (2)	a mfc mín.	630	740	660

(1) Para alturas de piso mayores, consulte el tipo DH-LM.15

(2) Voladizo apto para bastidor estándar. Puede cambiar la dimensión Lof en ejecuciones de montaje rápido. Confirmar con DHOLLANDIA.



Especificaciones técnicas

Bastidor	Tubo transversal rectangular
Cilindros	2 cilindros de elevación + 2 cilindros de inclinación
Tipo de recorrido [ver pág. 8-9]	Plato en cuña. Recorrido horizontal + inclinación automática a nivel del suelo
Material del plato	Alu o acero (acero = 1000 kg sólo)
Distancia a restar del plato al cerrar	-68 mm
Largos estándar de plato	Acero: 1250 - 1500 mm (máx. 1500 mm) Alu: 1250 - 1450 - 1600 - 1800 mm (máx. 2000 mm)
Anchos estándar de plato	Acero: 2350 - 2480 - 2500 - 2520 - 2550 mm Alu: hasta 2550 mm en intervalos de 5 mm
Longitudes de brazo	• LM.10.05 : 550 - 650 mm • LM.10.06 / LM.10.07 : 650 - 750 mm
Centros de brazo	• LM.10.05 : 550 - 970 mm • LM.10.06 : 1200 mm • LM.10.07 : 510 - 900 - 950 - 1060 - 1177 mm Adaptada a las distintas marcas y tipos de chasis
Mando estándar [see pg. 11]	OAE030.BT.P
Acabado estándar del bastidor	Protección PLUS [OAT102] o acabado de zinc por inmersión en caliente [OAT104]